

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,135,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 1,084,868.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุรักษ์ พลเสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐนนท์ วงษ์สอาด กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เฉลิมพร แนบเนียน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทะเลชุบศร งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					333,704.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					434,336.74	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					26,068.79	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					19,348.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 829,727.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ พลเสน
14 มีนาคม 2567 15:41:55

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทะเลชุบศร งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ		รวม					16,269.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								829,727.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 829,727.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุรักษ์ พลเสน

14 มีนาคม 2567 15:41:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินขุด - ถมคืน	16.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,772.00	2,772.00	
	- ทราดยหยาบ	26.680	ลบ.ม.	540.50	14,420.54	112.00	2,988.16	17,408.70	
	- คอนกรีตหยาบ	.750	ลบ.ม.	2,271.03	1,703.27	426.00	319.50	2,022.77	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc')	31.800	ลบ.ม.	2,355.14	74,893.45	532.00	16,917.60	91,811.05	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตคิด 80 เปอร์เซ็นต์								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	113.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,818.20	15,818.20	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	91.040	ลบ.ฟ.	400.00	36,416.00	0.00	0.00	36,416.00	
	- ไม้คร่าประกอบแบบ	27.310	ลบ.ฟ.	400.00	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00	
	- ตะปูตอกไม้	28.450	กก.	46.73	1,329.46	0.00	0.00	1,329.46	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	535.980	กก.	23.18	12,424.01	3.60	1,929.53	14,353.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	692.060	กก.	24.37	16,865.50	3.60	2,491.42	19,356.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	70.470	กก.	27.90	1,965.90	4.40	310.07	2,275.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	233.280	กก.	28.61	6,673.44	4.40	1,026.43	7,699.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.950	กก.	46.73	2,147.24	0.00	0.00	2,147.24	
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	8.000	ท่อน	1,960.00	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	
	- เหล็ก C125x50x20x3.2 มม.	29.000	ท่อน	1,289.72	37,401.88	0.00	0.00	37,401.88	
	- เหล็ก C100x50x20x3.2 มม.	31.000	ท่อน	1,065.42	33,028.02	0.00	0.00	33,028.02	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	2,325.900	กก.	0.00	0.00	10.00	23,259.00	23,259.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	10,479.32	265,872.71	1,403.00	67,831.91	333,704.62	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเหล็กกรีตลอนหนา 0.40 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	159.850	ตร.ม.	213.00	34,048.05	70.00	11,189.50	45,237.55	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	14.000	เมตร	58.00	812.00	50.00	700.00	1,512.00	
	- เซึ่งชายไม้สำเร็จรูป 23.5x305x2.2 ซม.	47.000	เมตร	135.40	6,363.80	45.00	2,115.00	8,478.80	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดใต้ฝ้า 6 นิ้ว	64.000	ตร.ม.	207.91	13,306.24	62.37	3,991.68	17,297.92	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x1.20 ม.	64.000	ตร.ม.	154.41	9,882.24	75.00	4,800.00	14,682.24	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนลื่นคู่ ขนาด 19x39x9 ซม.	4.320	ตร.ม.	356.64	1,540.68	91.00	393.12	1,933.80	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	137.580	ตร.ม.	286.99	39,484.08	94.00	12,932.52	52,416.60	
	- เสาดินและคานทับหลัง	60.000	ม.	97.19	5,831.40	46.00	2,760.00	8,591.40	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	275.160	ตร.ม.	77.79	21,404.69	87.00	23,938.92	45,343.61	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	42.000	ตร.ม.	77.79	3,267.18	115.00	4,830.00	8,097.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8"x16"	42.800	ตร.ม.	292.86	12,534.40	166.00	7,104.80	19,639.20	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	80.000	ตร.ม.	309.57	24,765.60	222.00	17,760.00	42,525.60	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	23.750	ตร.ม.	323.74	7,688.82	158.00	3,752.50	11,441.32	
	- พื้นทำผิวขัดมันเรียบ	4.000	ตร.ม.	93.43	373.72	40.00	160.00	533.72	
	- ประตูไม้เนื้อแข็งพร้อมวงกบ ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.000	ชุด	3,966.00	7,932.00	521.00	1,042.00	8,974.00	
	- ประตู PVC. พร้อมวงกบ ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.000	ชุด	2,457.00	4,914.00	485.00	970.00	5,884.00	
	- ประตูเหล็กม้วนแบบที่บลอนเดี่ยว ระบบมือดึง หน้า 0.7 มม. ขนาด กว้าง 3.80 ม. สูง 2.85 ม.	2.000	ชุด	18,909.00	37,818.00	5,672.70	11,345.40	49,163.40	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 1.10x2.90 ม.	3.000	ชุด	7,975.00	23,925.00	0.00	0.00	23,925.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ ขนาด 0.60x0.80 ม.	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ส้วมนั่งราบแบบชักโครก สุขภัณฑ์ 1 ชั้น 4.8L สีขาว	2.000	ชุด	4,990.00	9,980.00	450.00	900.00	10,880.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,828.00	3,656.00	450.00	900.00	4,556.00	
	- กระจกเงา ขนาด 100x80 ซม.	2.000	ชุด	899.00	1,798.00	70.00	140.00	1,938.00	
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.000	ชุด	278.00	278.00	70.00	70.00	348.00	
	- สายชำระ	2.000	ชุด	178.00	356.00	70.00	140.00	496.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเสตนเลสติดผนัง	2.000	ชุด	298.00	596.00	70.00	140.00	736.00	
	- ที่ใส่สบู่แบบติดผนัง	1.000	ชุด	159.00	159.00	70.00	70.00	229.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น 1/2 นิ้ว	2.000	ชุด	139.00	278.00	25.00	50.00	328.00	
	- ราวแขวนผ้าแบบติดผนัง	2.000	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 2"	2.000	ชุด	143.00	286.00	75.00	150.00	436.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	219.900	ตร.ม.	53.73	11,815.22	35.00	7,696.50	19,511.72	
	- สีนํ้าพลาสติก	389.800	ตร.ม.	36.60	14,266.68	30.00	11,694.00	25,960.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	46,544.05	302,460.80	9,485.07	131,875.94	434,336.74	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อขนาด 4" ชั้น 8.5	10.000	บาท/เมตร	138.17	1,381.70	100.00	1,000.00	2,381.70	
	- ท่อขนาด 2" ชั้น 8.5	15.000	เมตร	38.86	582.90	40.00	600.00	1,182.90	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.000	LS.	785.84	785.84	235.75	235.75	1,021.59	
	- ท่อขนาด 1/2" ชั้น 13.5	30.000	บาท/เมตร	19.86	595.80	30.00	900.00	1,495.80	
	- ท่อขนาด 3/4" ชั้น 13.5	10.000	บาท/เมตร	17.52	175.20	30.00	300.00	475.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ	1.000	LS.	385.50	385.50	115.65	115.65	501.15	
	งานวางถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป								
	- ดินซุด - ถมคืน	11.280	บาท/ลบ.ม.	0.00 ⁴	0.00	168.00	1,895.04	1,895.04	
	- คอนกรีตหยาบรองถัง	.400	ลบ.ม.	2,271.03	908.41	426.00	170.40	1,078.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	4,390.00	8,780.00	1,317.00	2,634.00	11,414.00	
	- วงส้วม ขนาด100x40 ซม. พร้อมวาง	8.000	วง	200.00	1,600.00	60.00	480.00	2,080.00	
	- ฝา คสล. ปิดพร้อมฝาทองเหลือง + ท่ออากาศ	2.000	ฝา	401.00	802.00	120.30	240.60	1,042.60	
	- อิฐหักถมโดยรอบวงส้วม	1.000	LS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	10,147.78	17,497.35	2,642.70	8,571.44	26,068.79	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- แผงควบคุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,280.00	2,280.00	684.00	684.00	2,964.00	
	- โคมไฟพาแนลไลท์ LED 36w ขนาด 30x120 m.	5.000	ชุด	878.00	4,390.00	115.00	575.00	4,965.00	
	- ชุดหลอดไฟ LED พร้อมราง T8 20 วัตต์	2.000	ชุด	259.00	518.00	115.00	230.00	748.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 4 นิ้ว แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมหลอด LED 7 w	2.000	ชุด	118.00	236.00	115.00	230.00	466.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF 300v ขนาด 2x1.5 cm.mm.	60.000	เมตร	13.22	793.20	14.00	840.00	1,633.20	
	- สายไฟฟ้า VAF 300v ขนาด 2x2.5 cm.mm.	50.000	เมตร	14.95	747.50	16.00	800.00	1,547.50	
	- สวิตช์ แบบฝังผนัง	6.000	ชุด	158.00	948.00	100.00	600.00	1,548.00	
	- ปลั๊ก แบบฝังผนัง	5.000	ชุด	167.00	835.00	90.00	450.00	1,285.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.000	LS.	3,224.31	3,224.31	967.29	967.29	4,191.60	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,112.48	13,972.01	2,216.29	5,376.29	19,348.30	
5	หมวดงานอื่นๆ								
	ซิงค์ ค.ส.ล.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc')	.500	ลบ.ม.	2,355.14	1,177.57	532.00	266.00	1,443.57	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	35.850	กก.	27.90	1,000.10	4.40	157.74	1,157.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	2.760	กก.	28.61	78.95	4.40	12.14	91.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.150	กก.	46.73	53.73	0.00	0.00	53.73	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	5.090	ตร.ม.	250.02	1,272.60	166.00	844.94	2,117.54	
	-	1.000	ชุด	7,267.00	7,267.00	2,180.10	2,180.10	9,447.10	
	ซึ่งอ้างสแตนเลสพับแบบฝังเค้เตอร์พร้อมอุปกรณ์ ขึ้นรูปขนาดตามแบบ พร้อมติดตั้ง								
	- ก๊อกชิงค์เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	298.00	298.00	25.00	25.00	323.00	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80 เปอร์เซนต์								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2.890	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	401.71	401.71	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	2.310	ลบ.ฟ.	400.00	924.00	0.00	0.00	924.00	
	- ไม้คร่าวประกอบแบบ	.690	ลบ.ฟ.	400.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ตะปูตอกไม้	.720	กก.	46.73	33.64	0.00	0.00	33.64	
	รวมค่าหมวดงานอื่นๆ	-	-	11,120.12	12,381.59	3,050.90	3,887.63	16,269.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								829,727.67	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทะเลชุบศร	อำเภอ	เมืองลพบุรี	จังหวัด ลพบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ	829,727.67	1.3075	1,084,868.92	
รวมค่าก่อสร้าง				1,084,868.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,848.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,084,868.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,084,868.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,848.68 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,084,868.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่



(อนุรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(ณัฐนนท์ วงษ์สะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เจริมพร แนนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

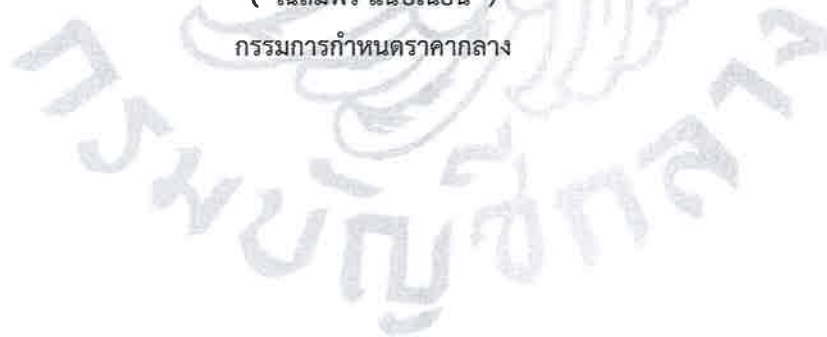

อนุรักษ์ พลเสน

14 มีนาคม 2567 15:41:59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทะเลชุบศร	อำเภอ	เมืองลพบุรี	จังหวัด	ลพบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 1.000 หลังละ 1,084,868.92 บาท	1,084,868.92	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์))	1,084,868.92	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(อนุรักษ์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐนนท์ วงษ์สะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เฉลิมพร แบนเนียน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุรักษ์ พลเสน

14 มีนาคม 2567 15:42:05